


MOTOREX-FOCUS:

Damit Ihre DECO läuft und läuft und läuft...

Gezielte Pflege und Wartung helfen, die Betriebskosten zu senken und die absolute Zuverlässigkeit einer Werkzeugmaschine zu garantieren. Anhand der TORNOS DECO 2000 zeigt MOTOREX auf, was Sie alles brauchen, damit auch Ihre Werkzeugmaschine zu einem genügsamen Marathonläufer wird. Die geniale Kombination aus bewährten Schmierstoffen und praxiserprobter Hardware überzeugt.

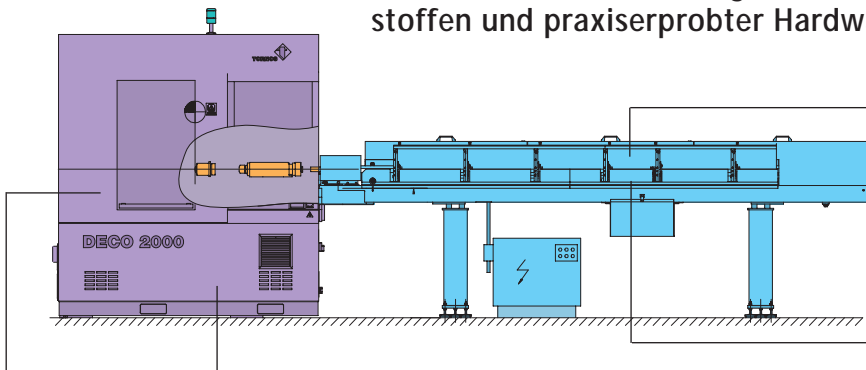

Im richtigen Moment am richtigen Ort: MOTOREX FETT 190 EP

Die DECO 2000 verfügt über rund 55 Schmierstellen, die in einem Zeitraum zwischen 50 und 1000 Betriebsstunden eine Portion Fett benötigen. Ein detaillierter Schmierplan von TORNOS gibt dabei genau Auskunft. MOTOREX bietet dafür je nach Anzahl der eingesetzten Maschinen zwei Lösungen an:

Fett wird in Kartuschen à 400 Gramm direkt und sauber in die Fettpresse geladen. Eine Wartung benötigt ca. 200 Gramm Fett. Empfehlenswert bei einem Maschinenpark von bis zu 5 DECO 2000.

Handfettpresse MOTOREX F 555, Art. Nr. 198.595

Verlängerung, aufschiebbar, flexibel, 33 cm, Art. Nr. 162.019

Fettpatrone FETT 190 EP, 400 g, Art. Nr. 032.387

Option TORNOS: Diese Vorrichtung hat zum Zeitpunkt der Publikation noch keine Nummer. Bei einer Integration in unsere Preisliste, werden wir diese später in unserem DECO-Magazine veröffentlichen.

der Wagen nicht umpositioniert werden. Bei 5 und mehr Maschinen ist die Fettanlage MOTOREX RAASM 64035 ein absolutes Muss. Beim Abschmieren der Schmierstellen, ob mit der Handfettpresse oder



Handfettpresse MOTOREX F 555

Mit dieser Einhandfettpresse kann eine Person leicht die meisten Schmierstellen der DECO 2000 erreichen – mit einem Verlängerungsschlauch sind auch die etwas weniger leicht zugänglichen Schmiernippel gut erreichbar. Das

Fettanlage MOTOREX RAASM 64035

Fahrbare Fettanlage für einen 17-kg-Fettkessel mit einer pneumatischen Pumpe. Das Gerät kann leicht von einer Person bedient werden und dank dem 4 Meter langen Schlauch erreichen Sie mühelos alle Schmiernippel. Dabei muss



RAASM 64035

der pneumatischen Anlage, ist darauf zu achten, dass alle Schmiernippel gut vorgereinigt werden. Denn – Achtung! – von aussen mit dem Fett zugeführte Verunreinigungen können zu erhöhtem Verschleiss führen.

Fettanlage MOTOREX RAASM
64035, Art. Nr. 263.109

Fettkessel MOTOREX FETT 190 EP,
17 kg, Art. Nr. 030.376

Option TORNOS: Diese Vorrichtung hat zum Zeitpunkt der Publikation noch keine Nummer. Bei einer Integration in unsere Preisliste, werden wir diese später in unserem DECO-Magazine veröffentlichen.

Damit läuft der Robobar wie geschmiert: MOTOREX COREX HLP ISO 100

Der Stangenlader versorgt die DECO 2000 mit dem zu verarbeitenden Stangenmaterial. Wie von Geisterhand wird das Rohmaterial exakt und zum richtigen Zeitpunkt an den Ort des Geschehens gebracht. Dafür sorgt auch das Hydraulikoel – bei der DECO 2000 empfehlen die Spezialisten von MOTOREX den Typ COREX HLP ISO 100. Rund 80 Liter fassen die Tanks der Robobar-Typen SSF 210, 226, 532 sowie der DECO 13 bi. Diese zu befüllen ist mit den folgenden zwei Geräten ein Leichtes:

Handpumpe mit Wagen MOTOREX RAASM 30050



RAASM 30050

Praktischer Fasswagen mit 4 Rädern und einer doppelwirkenden Handpumpe mit einer Förderleistung von 0,2 Liter pro Pumpendoppelhub. Der 150 cm lange Oelschlauch verfügt über ein gekrümmtes Metallendstück. Geeignet für alle

60-Liter-Tonnelets und die Bedienung durch eine Person. Empfehlenswert bei einem Maschinenpark von bis zu 2 DECO 2000.

Handpumpe mit Fasswagen und Schlauch MOTOREX RAASM 30050, Art. Nr. 263.150

60-Liter Tonnelet Hydraulikoel MOTOREX COREX HLP ISO 100, Art. Nr. 013.943

Option TORNOS: Diese Vorrichtung hat zum Zeitpunkt der Publikation noch keine Nummer. Bei einer Integration in unsere Preisliste, werden wir diese später in unserem DECO-Magazine veröffentlichen.

Pneumatische Pumpe mit Wagen MOTOREX RAASM 37100

Damit werden Sie sich in Zukunft auf das Befüllen der Robobar mit Hydraulikoel freuen: Leicht zu schiebender Fasswagen mit 4 Rädern für 200-Liter-Fässer, mit einem integrierten Schlauchroller. Ganze 10 Meter 1/2"-Schlauch warten darauf, ein- und ausgefahren zu werden. Die doppelwirkende Pumpe fördert pro Doppelhub stolze 18 Liter in der Minute. Genau dosieren lässt sich das Hydraulikoel dank einer genialen Oelzapfpistole mit Zählwerk und Doppelventil. Empfehlenswert bei einem Maschinenpark ab 3 DECO 2000.

Pneumatische Pumpe mit Fasswagen und Schlauch MOTOREX RAASM 37100, Art. Nr. 188.824



RAASM 37100

200-Liter Fass Hydraulikoel MOTOREX COREX HLP ISO 100, Art. Nr. 013.935

Option TORNOS: Diese Vorrichtung hat zum Zeitpunkt der Publikation noch keine Nummer. Bei einer Integration in unsere Preisliste, werden wir diese später in unserem DECO-Magazine veröffentlichen.

Das sind die Bezugsquellen:

Die aufgeführten Schmierstoffe und Geräte können Sie direkt bei MOTOREX bestellen. Preise und Angaben über Lieferung auf Anfrage.

- ◆ MOTOREX AG, Postfach, CH-4901 Langenthal
Tel. 0041 (0)31 919 76 76
Fax 0041 (0)31 919 76 96 oder unter motorex@motorex.com
- ◆ oder über Ihren MOTOREX-Importeur

Möchten Sie den Fachleuten von MOTOREX eine Frage im Zusammenhang mit Schmierstoffen und der benötigten Infrastruktur für die Wartung Ihrer Werkzeugmaschine stellen? Dann kontaktieren Sie:

MOTOREX AG, Kundendienst, Stichwort „Schmierung und Geräte“, Postfach CH-4901 Langenthal oder senden Sie ein e-mail an: motorex@motorex.com

Lesen Sie in der Nummer 18 des „DECO MAGAZINE“ den Fachbeitrag von MOTOREX über die neue SWISSCUT-Schneidoel-Generation.