

NUOVA GAMMA DI CARICATORI

Dopo il successo ottenuto dal caricatore SBF320 sulle gamme dei prodotti Delta e Gamma, Tornos presenta una nuova serie di caricatori «e».



Un concetto epurato

Questi caricatori si differenziano dai «fratelli maggiori» per un concetto più semplice e delle funzionalità di base. Dispongono di un comando trasferito sul caricatore e di elementi di guida ad un solo canale.

Un'integrazione ottimale



La progettazione di questi caricatori è stata realizzata congiuntamente con quella delle macchine riuscendo in tal modo ad eliminare tutti i problemi connessi all'interfacciamento nonché i compromessi incontrati a volte con i caricatori detti «universali».

Nessuna rivoluzione bensì un'evoluzione

Riprendendo le caratteristiche che hanno determinato il successo dei suoi predecessori, Tornos propone oggi un'alternativa «semplice» ai suoi caricatori di alta gamma.

Sulla gamma «e», tutti i comandi sono concentrati in un contenitore. Il numero degli elementi di guida proposti in opzione è aumentato ed i canali di guida sono compatibili da un modello all'altro. La flessibilità di utilizzo ne è largamente beneficiaria.

Un'attenzione tutta particolare è stata riservata alla progettazione del caricatore SBF 212, che affiancherà i torni aventi un diametro di mandrino sino a

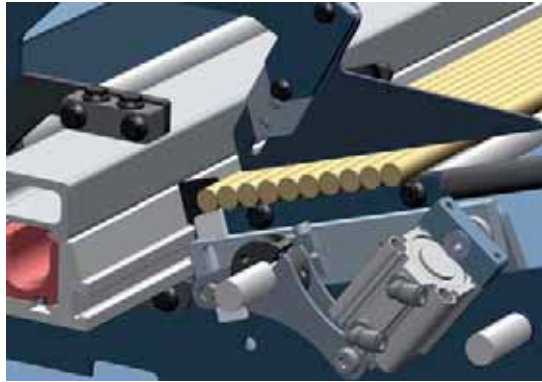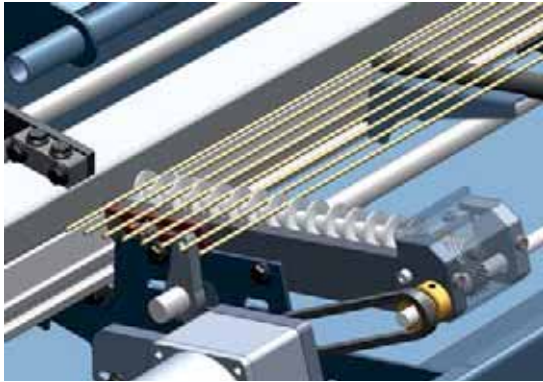

12 mm. Un caricamento tramite viti permette di evitare gli accavallamenti delle barre di piccoli diametri. L'introduzione nella guida all'uscita delle viti sarà accompagnata da un movimento meccanico.

Robobar SBF 212e/SBF 320e

- Integrazione ottimale
- Guida della barra garantita
- Comando trasferito sul caricatore
- Un solo canale di guida
- Un solo partner per macchina e caricatore
- Rapporto prezzo/prestazione/qualità molto interessante

Il Signor Christophe Tissot, Product Manager Periferiche, precisa: «Questi nuovi caricatori, dall'elegante design, non dispongono di tutte le funzionalità dei caricatori Tornos di gamma alta. Vengono proposti in complemento alle nostre macchine semplici e riscuotono un grande successo presso i nostri clienti poiché il messaggio da noi diffuso è chiaro: si tratta di caricatori dalle funzionalità semplici e a prezzi competitivi».

Caratteristiche tecnica	SBF 212e	SBF 320e
Macchina	Micro 7, Micro 8, Delta 12, EvoDeco 10	Delta 20, Gamma 20, EvoDeco 16
Diametro barra min.	2	3
Diametro barra max senza preparazione	12	20
Elementi di guida disponibili	Ø8 / Ø11 / Ø14	Ø8 / Ø14 / Ø17 / Ø23
Guida	Bagno d'olio	Bagno d'olio
Per barre rotonde, esagonali e quadrate	Si	Si
Lunghezza barre (±200 mm)	3 m / 4 m	3 m / 4 m
Estrazione scarti	Anteriore o Posteriore	Anteriore o Posteriore
Tipo di caricamento	Tramite viti	Piano inclinato
Capienza magazzino	Ø2 a Ø12 = 15	Ø3 = 90, Ø20 = 13
Velocità massima di rotazione	15'000 giri/min	12'000 giri/min
Potenza richiesta	1,5 kW	1,5 kW
Capacità serbatoio del lubrificante	40 litri	40 litri
Lunetta di guida regolabile	Si, manuale	Si, manuale
Estensione di capacità	No	No
Label CE/CEM	Si	Si
Peso	414 kg (3 m) / 500 kg (4 m)	414 kg (3 m) / 500 kg (4 m)
Pressione d'aria richiesta	6 bar	6 bar